




Канальные сплит-системы

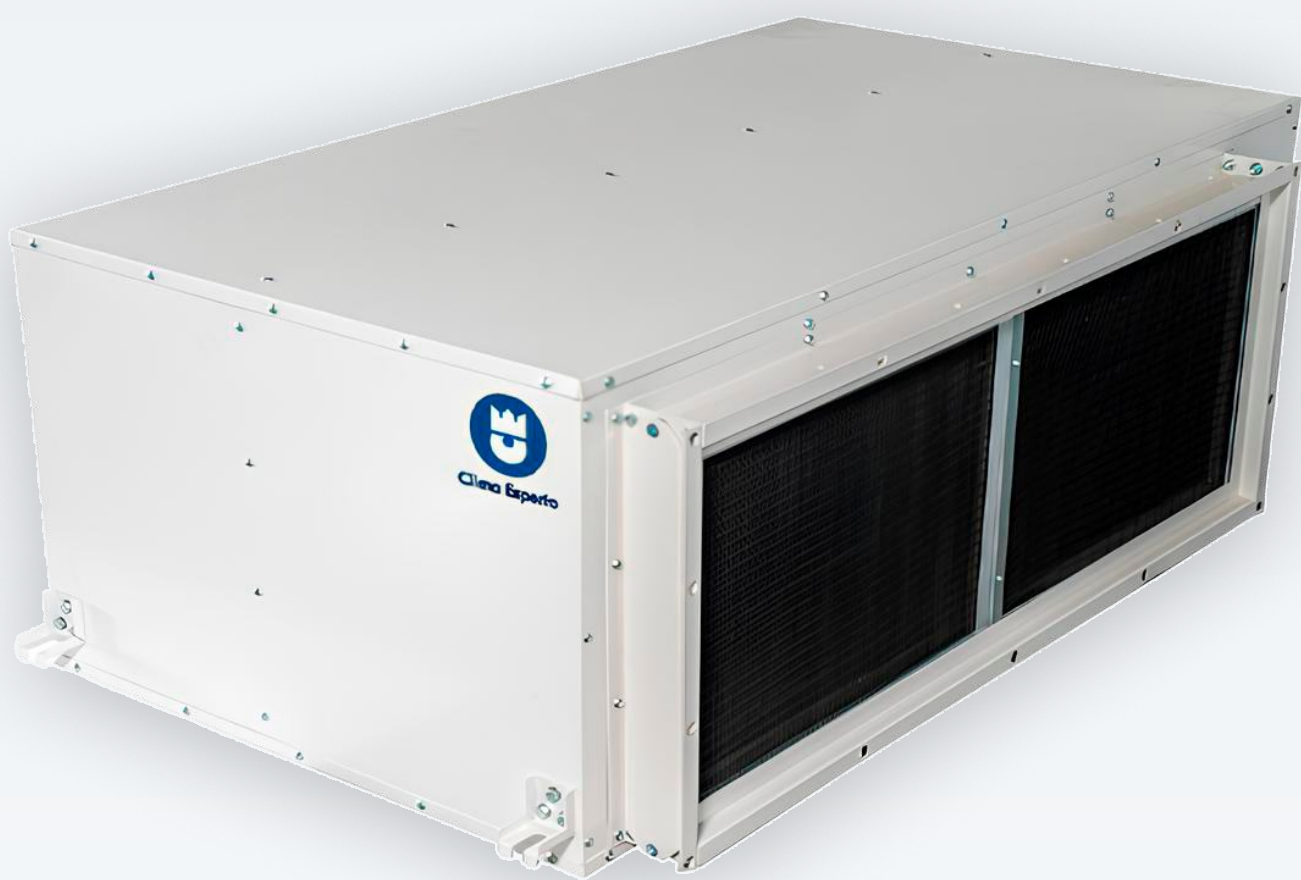

Раздельная конструкция и простая установка

Канальная сплит-система состоит из наружного и внутреннего блока. Не требует установки дополнительных элементов управления или других компонентов. Блоки имеют один разъем питания с простыми соединениями.

Быстрый запуск гарантирован после завершения установки, так как каждая сплит-система изготовлена на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9001:2000, что гарантирует качество. Все устройства проходят испытания на заводе, чтобы обеспечить надежный запуск

Высококачественные компоненты и надежная работа

Все серии канальных сплит-систем используют высокоэффективный спиральный компрессор и высококачественные компоненты охлаждения всемирно известных брендов, что обеспечивает надежную работу систем

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные характеристики

- Легкодоступные компоненты системы
- Заводской контроллер в комплекте
- Прочное монтажное шасси для блока с подъемными отверстиями
- Возможность подключения к системе управления зданием
- Антивибрационное крепление компрессора и центробежного вентилятора
- Покрытие листового металла и рамы погодостойкой электростатической краской на основе полиэфирной эпоксидной смолы, нанесенное методом запекания в печи
- Внутренняя защита компрессора и двигателя вентилятора
- Антикоррозионная защита теплообменников конденсатора и испарителя (BLUE FIN)

Дополнительные опции

- Медный теплообменник конденсатора и испарителя для зон, требующих специальной антикоррозионной защиты (K)
- Покрытие Blygold для конденсатора и испарителя для зон требующих специальной антикоррозионной защиты (B)
- Корпус и дренажный поддон из нержавеющей стали (T)
- Устройство управления для работы наружных блоков при низкой температуре окружающей среды (L)
- BMS (Подключение к системе управления зданием) (M)
- Конструкция для тропического климата (C)
- Предварительный фильтр; вторичный фильтр; фильтр HEPA (P,F,N)
- Дополнительный теплообменник горячей воды (W)
- Электрический нагреватель (H)
- Двойной корпус (J)

Номенклатура

CE

DC

8

O

O: Дополнительные опции

Холодопроизводительность, кВт

DC: Канальный кондиционер

CE: Clima Esperto

Модель				07	08	09	10	12	15	18	20	30
Номинальная холодопроизводительность		кВт		22,80	26,70	31,0	35,30	44,20	52,10	63,10	75,70	105,20
Номинальная теплопроизводительность		кВт		24,80	28,90	33,70	38,80	47,90	55,60	66,90	79,40	109,10
Номинальная потребляемая мощность		кВт		8,0	10,00	11,90	13,5	15,00	20,80	24,50	30,89	38,40
Наружный блок	Тип компрессора		/	Спиральный								
	Размер	Длина	мм	1005	1005	1023	1023	1023	1023	1547	1897	1947
		Ширина	мм	873	873	1005	1005	1005	1005	921	921	1020
		Высота	мм	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505
	Вес		кг	220	230	252	265	280	297	365	410	490
	Источник питания		/	380-415 В / 3Ф / 50 Гц								
Хладагент	Тип		/	R410A								
Присоединительные размеры	Подключение		/	Сварка								
	Жидкостная труба		ø мм	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88*2
	Газовая труба		ø мм	28	28	28	28	28	28	35	35	28*2
Внутренний блок	Размер	Длина	мм	1440	1500	1660	1900	2060	2060	2360	2415	2960
		Ширина	мм	840	840	840	840	1105	1105	1105	1306	1305
		Высота	мм	590	590	725	725	725	725	875	1067	1075
	Вес		кг	110	130	147	175	205	220	240	252	420
	Двигатель	Расход воздуха	м³/ч	4000	5000	6000	7000	8000	9000	11000	13000	17000
		Внеш. стат. давление	Па	100	100	120	120	120	150	150	180	220
	Дренажная труба		мм	DN25								

Значения прозводительности относятся к следующим условиям:

- Охлаждение: температура воздуха в помещении 27,0 °С по сухому термометру, относительной влажности 50 %, температура окружающего воздуха 35 °С.
- Отопление: температура воздуха в помещении 20,0 °С по сухому термометру, температура окружающего воздуха 7 °С по сухому термометру / 6 °С
- Clima Esperto оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные параметры без предварительного уведомления